
GOLDEN®
GC CROWN
Flooring Experience




E - CATALOG

SPC CLICK 5mm

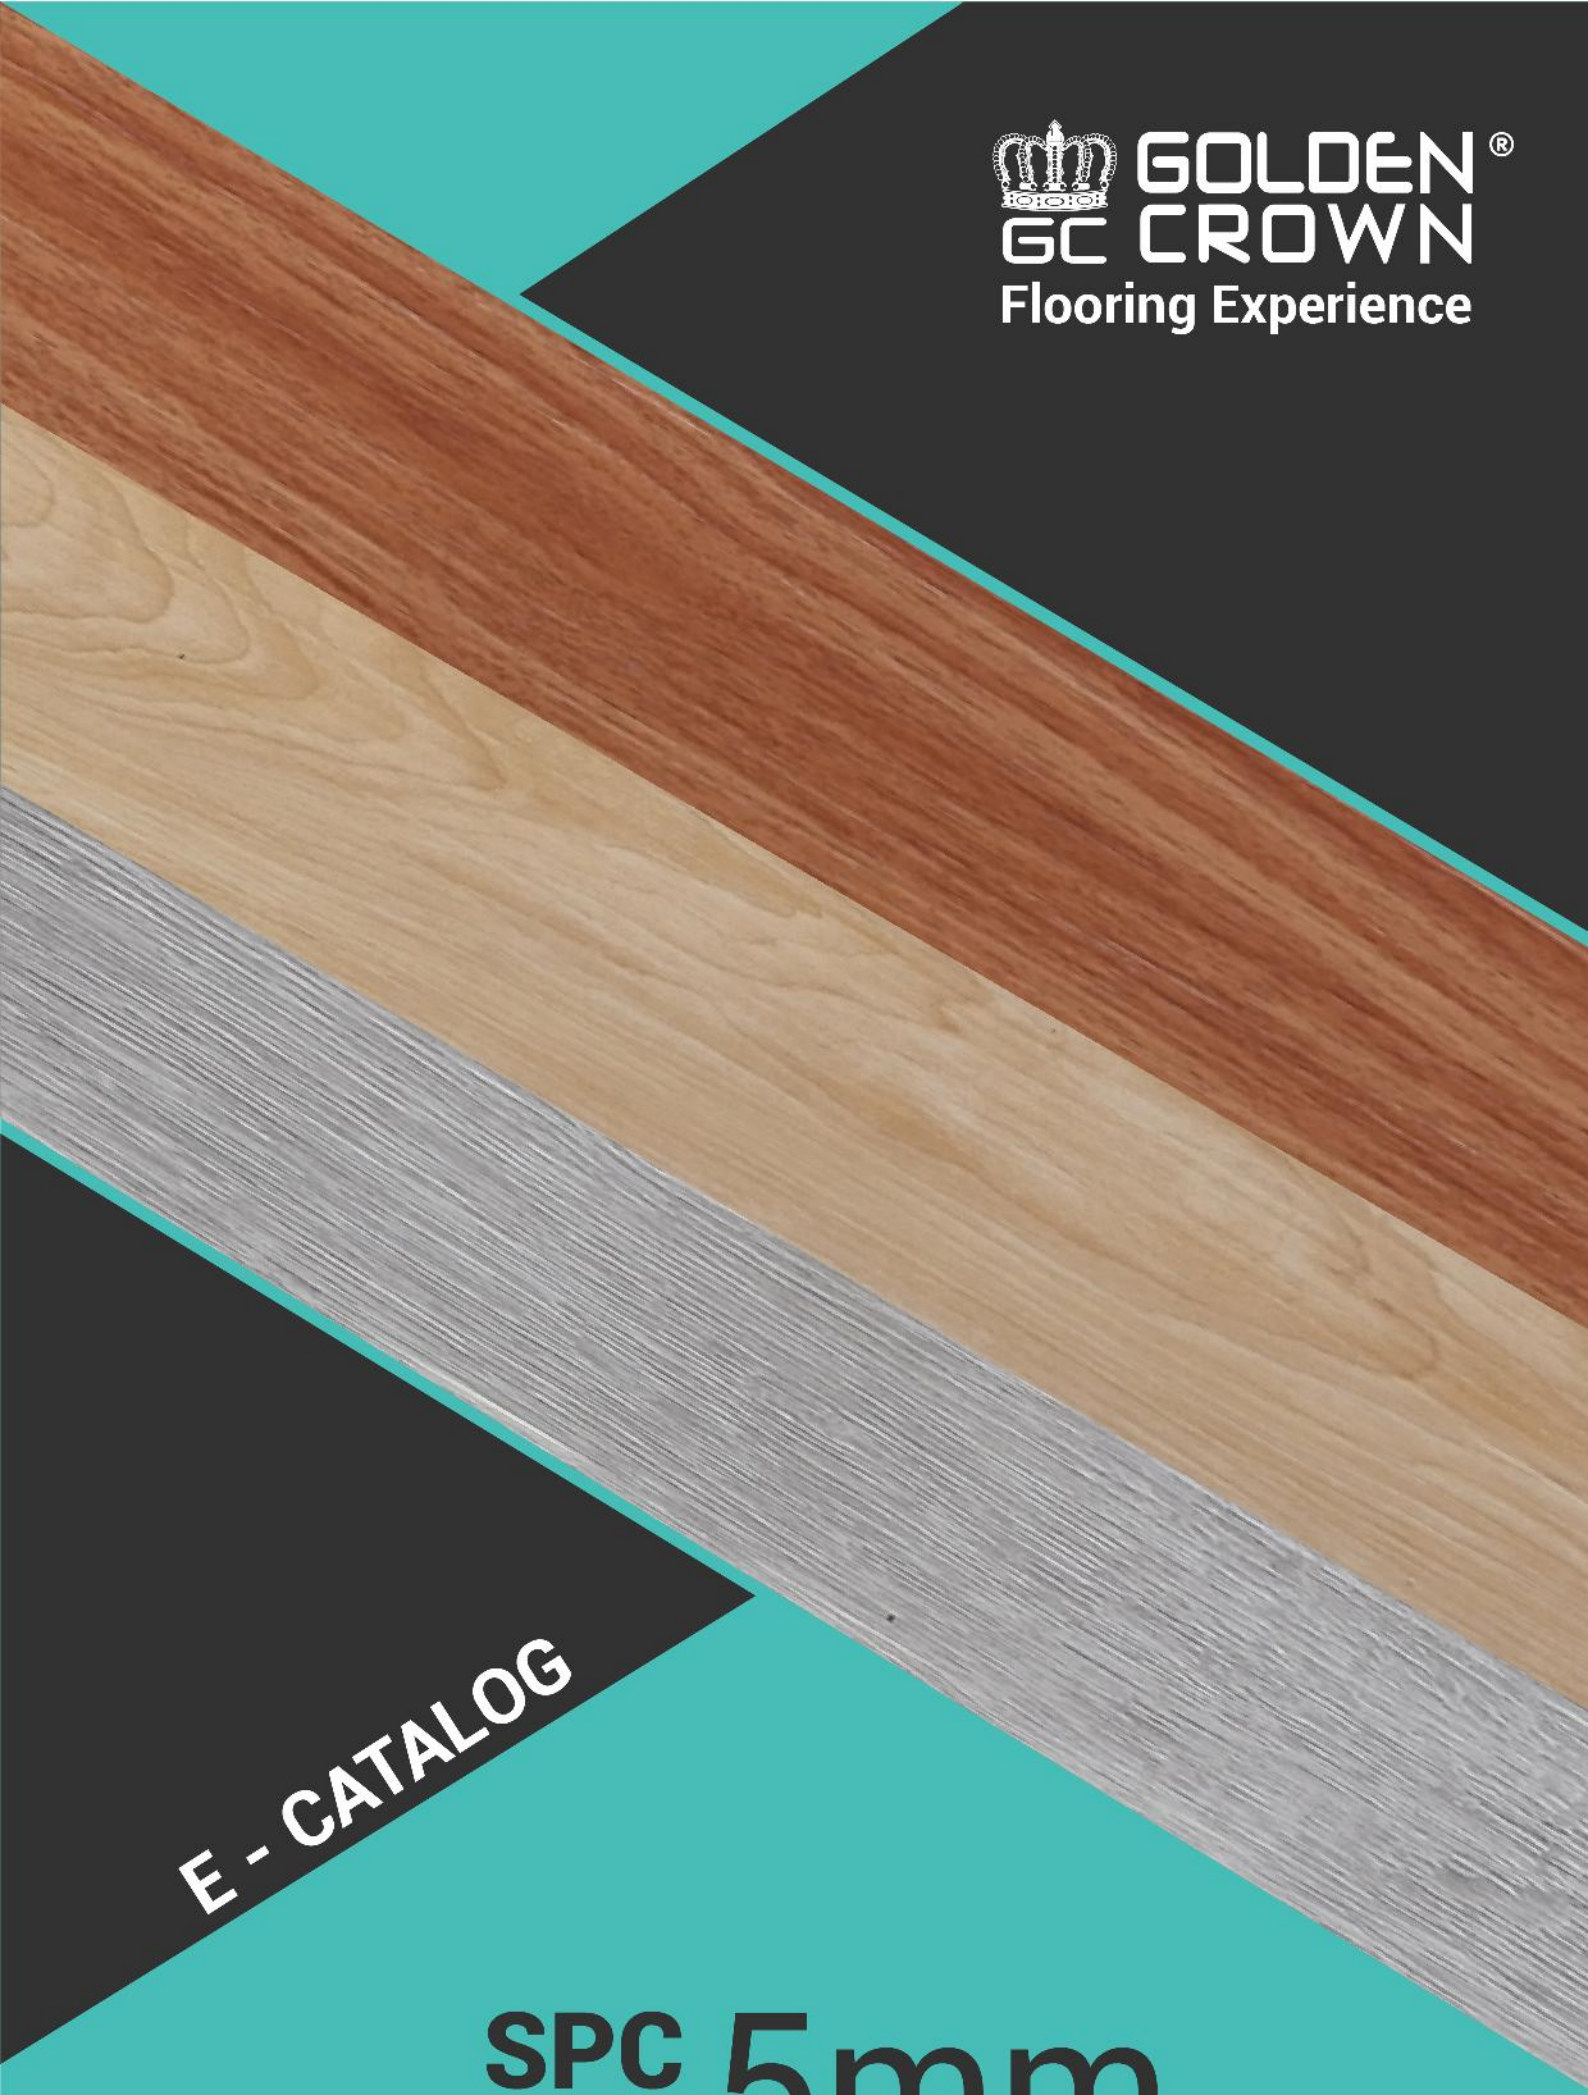


GC 503 (WHITE WASH)

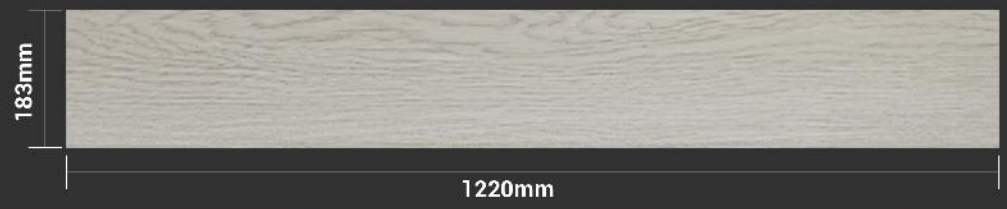




GC 501 (FINISH OAK)

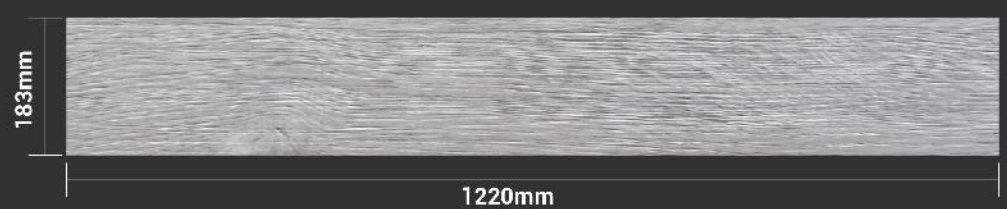



GC 509 (BEACH OAK)



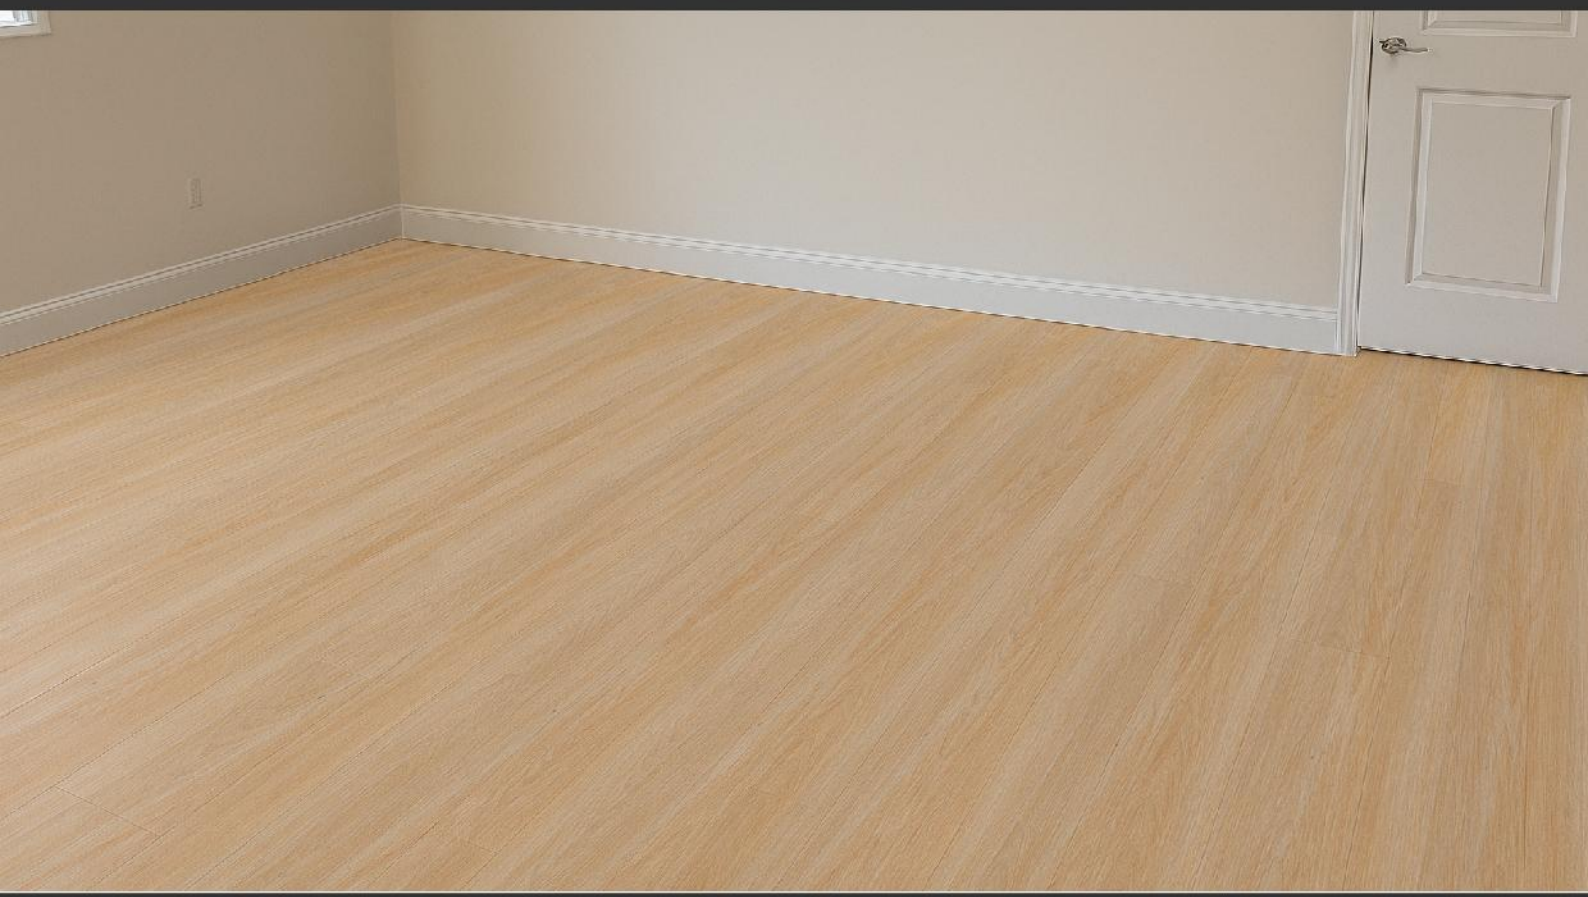

GC 502 (GOLDEN MAPLE)





GC 507 (AMERICAN OAK)






GC 506 (BOSTON CHESTNUT)






GC 510 (WILD CHERRY)




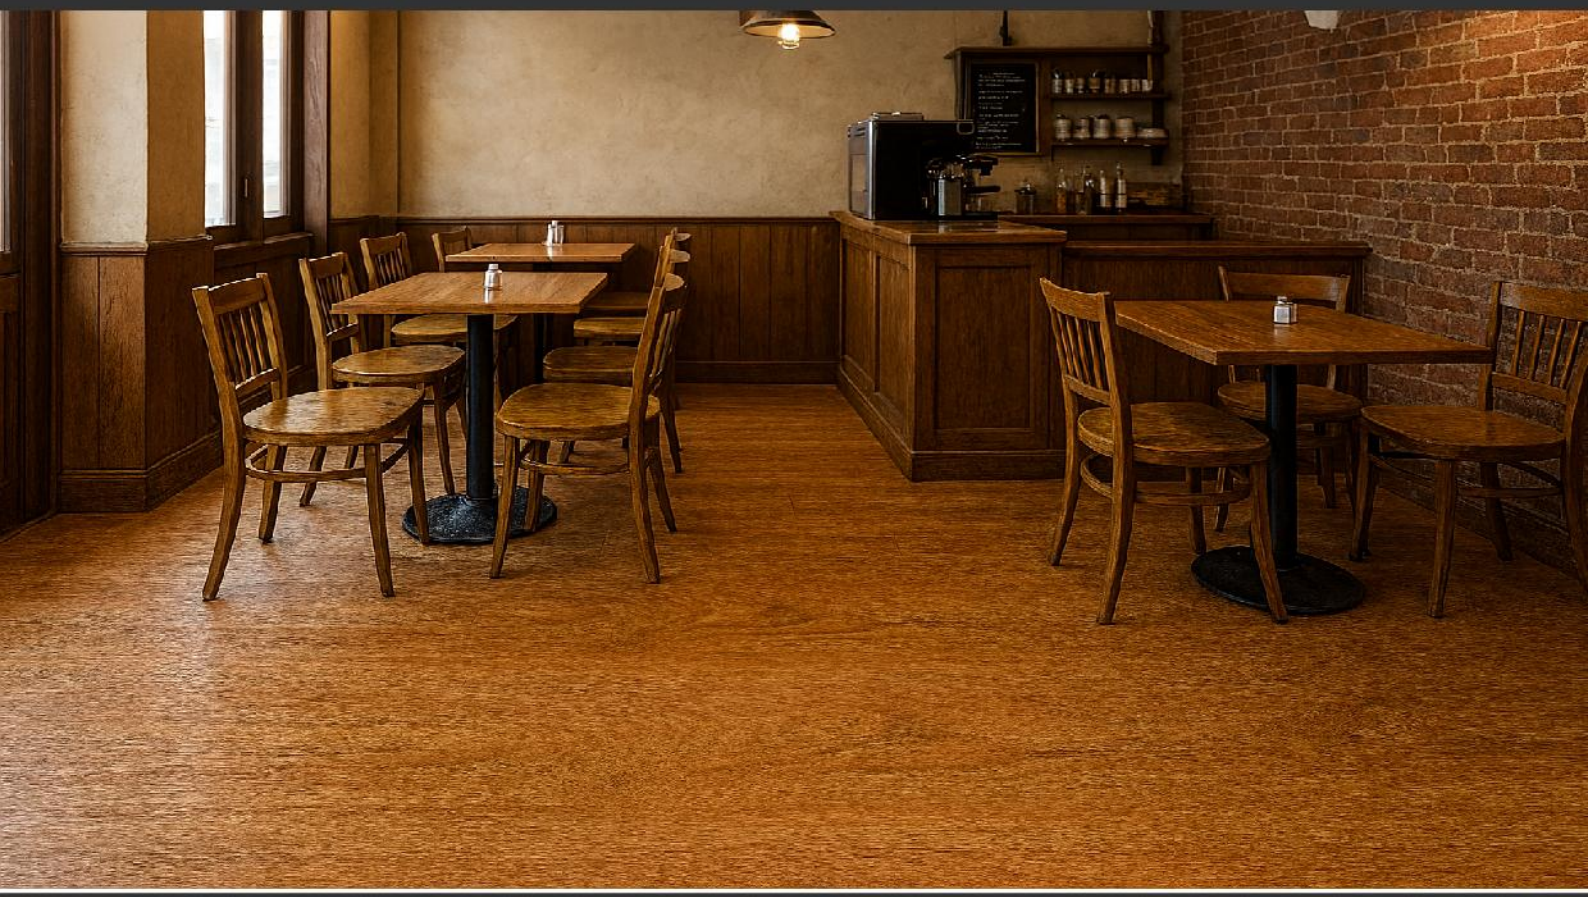

GC 512 (ONTARIO HICKORY)

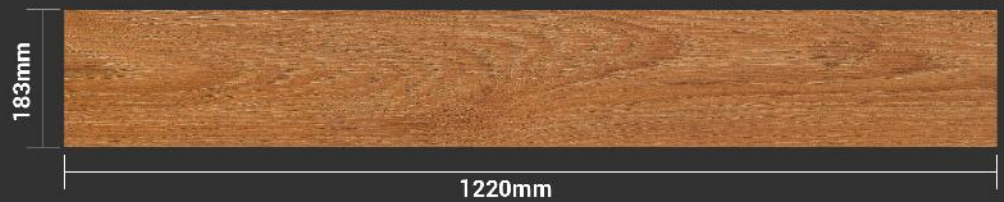


GC 505 (BROWN MAPLE)

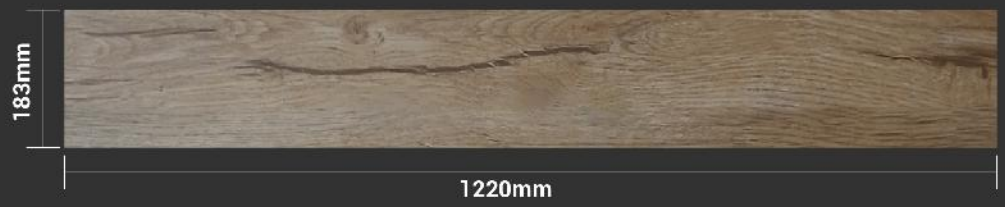




GC 511 (GOLDEN ACACIA)

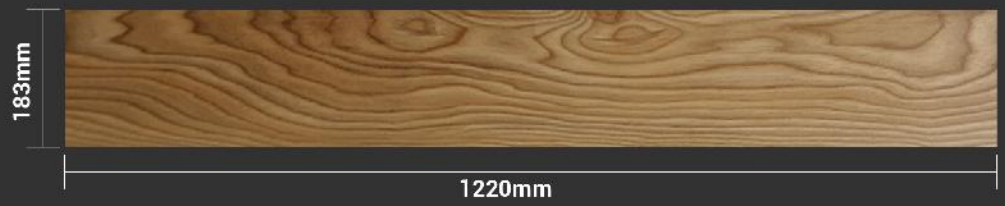



GC 508 (DARK WALNUT)

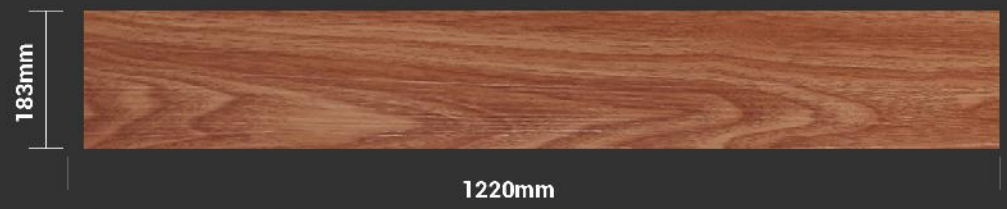



GC 504 (MERBAU OAK)



TECHNICAL DATA

CHARACTERISTICS	TEST METHOD	RESULT
Dimension	EN 427	Wood: 1220mm(L) x 183mm[W]
Thickness Overal	EN 428	5.0mm
Thickness wear layer	EN 429	0.3mm
Peeling strength of layers	EN 431	Pass
Shear forces of layers	EN 423	Good
Residual indentation after static load	EN 433	Mean value 0.01 mm
Dimension Stability	EN 434	Shrinkage<0.002% Curling<0.2mm
Flexibility 10mm mandrel	EN 435	No Damage
Resistance to chemicals	EN 423	Class
Beating a caslor chair	EN 425	No Sisturbance No delamination
Color fastress to light	ISO 105 8C/2	>6
Wear resistance	EN 660	Pass
toxic	EN 71-3	Compiles
Resistance to fire	ASTM E84-03	NFPA Class B
Performance classification	DIN SI 130	R9
Performance classification	EN 685	23.34.43
gb/t4085 GB8624 BI		Pass
CN5-8907		Pass



CLICK SYSTEM



WATER PROOF



TERMITE PROOF



EASY TO CLEAN



EASY TO INSTALL